
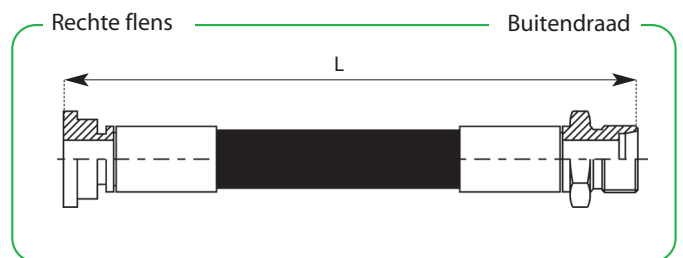
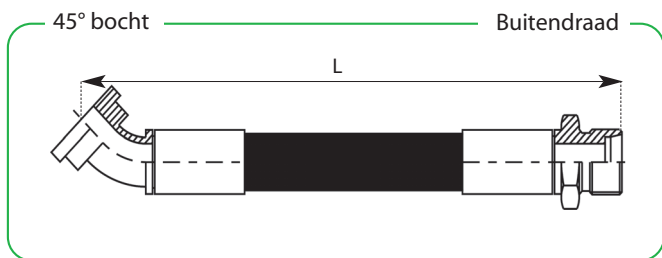
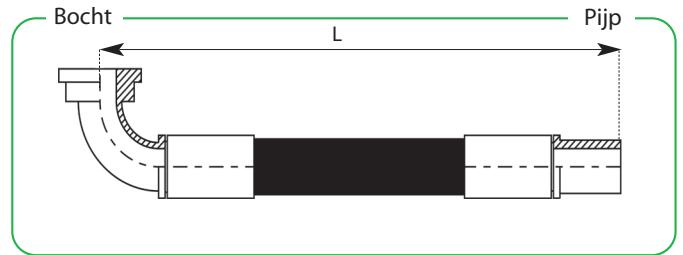


Technische informatie : Bepalen van de lengte van de slang

Slanglengte

De lengte 'L' wordt bepaald volgens DIN20066. Bij koppelingen met losse moer wordt de lengte gemeten tot op het uiteinde van de dichtkop.

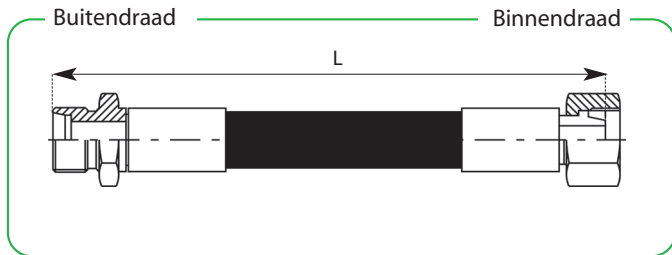

Lengtetoleranties gemonteerde slangen DIN 20066

Lengte mm	Tolerantie		
	tot DN 25	DN 32 tot DN 50	DN 60 tot DN 100
tot 630	+7mm -3mm	+12mm -4mm	+25 mm -6 mm
630 tot 1250	+12mm -4mm	+20mm -6mm	
1250 tot 2500	+20mm -6mm	+25mm -6mm	
2500 tot 8000		+1,5% -0,5%	
vanaf 8000		+3% -1%	

Hoekinstelling

Wanneer de bochten niet in dezelfde richting gemonteerd worden, dient de hoek opgegeven te worden. De graden worden geteld in anti-klokwijzerszin, en rekening houdend dat de eerste koppeling op 0° staat.

In onderstaand voorbeeld bedraagt de hoekinstelling 90°.



Drukbe grenzing

Bij slangkoppelingen voor aansluitingen met snijringkoppelingen DIN2353 is de druk automatisch begrensd tot deze in de DIN 2353 opgegeven, ondanks het feit dat de slang zelf hogere drukken zou kunnen weerstaan.